

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. April 2005 (14.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/034467 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04L 29/06

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/052424

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. Oktober 2004 (04.10.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 46 007.1 2. Oktober 2003 (02.10.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FALK, Rainer
[DE/DE]; Erikaweg 9, 85586 Poing (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: COMMUNICATION DEVICE AND METHOD FOR SETTING A SECURITY CONFIGURATION FOR A COMMUNICATION DEVICE

(54) Bezeichnung: KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM EINSTELLEN EINER SICHERHEITS-KONFIGURATION EINER KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG

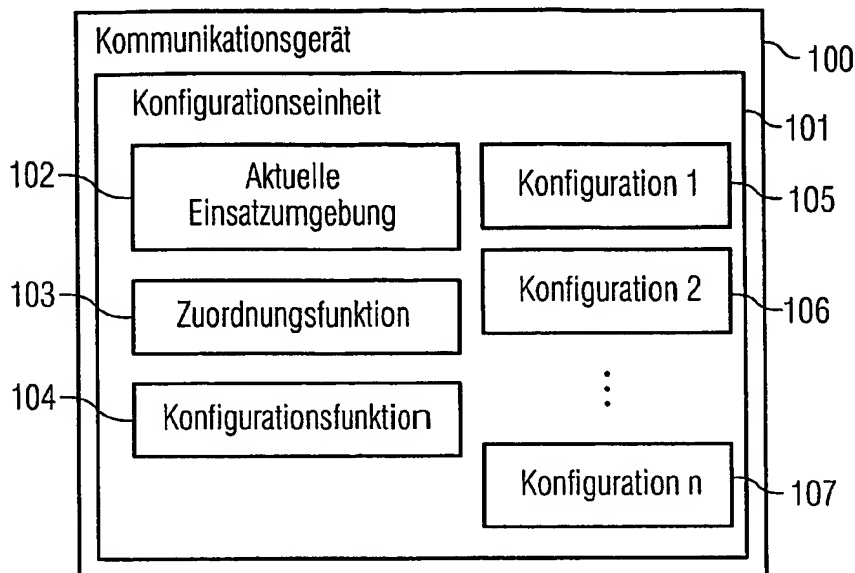

(57) Abstract: After a successful determination of an application environment for the communication device, a security configuration is selected from a number of stored security configurations and the communication device configured according to the selected security configuration.

(57) Zusammenfassung: Nach erfolgter Ermittlung einer Einsatzumgebung der Kommunikationseinrichtung wird aus einer Mehrzahl gespeicherter Sicherheitskonfigurationen eine Sicherheitskonfiguration ausgewählt und die Kommunikationseinrichtung wird gemäß der ausgewählten Sicherheitskonfiguration konfiguriert.

100... COMMUNICATION DEVICE
101... CONFIGURATION UNIT
102... CURRENT APPLICATION ENVIRONMENT
103... ALLOCATION FUNCTION
104... CONFIGURATION FUNCTION
105... CONFIGURATION 1
106... CONFIGURATION 2
107... CONFIGURATION N

WO 2005/034467 A1



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) **Bestimmungsstaaten** (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.